

Små cirkulationspumpar med våt motor för hög pålitlighet, enkel installation och låg ljudnivå

Cirkulationspumpar med våt motor har använts under lång tid för villavärmsystem, på grund av sin tysta gång. ITT Flygts våtlöpande cirkulationspumpar har särskilda konstruktionslösningar som minimerar igensättningsrisken, vilket innebär många års pålitlig, underhållsfri drift. Välj mellan standardmodellen med tre manuellt valbara hastigheter i serie FLA eller serie FLE med elektronisk varvtalsreglering för optimal kombination av låga driftskostnader och tyst drift. Flygt har en cirkulationspump för i stort sett varje behov – oavsett om det gäller en ny anläggning, ett renoveringsprojekt eller utbyte av en befintlig installation.

Flexibilitet – för alla rördimensioner

Det spelar ingen roll om det gäller ett nytt hus med klena rör, exempelvis för golvvärme, ett konventionellt hus med väggmonterade radiatorer, eller ett gammalt hus med grova rör – pumpen kan ställas in för att ge optimalt pumptryck för det aktuella systemet. Pumparna i serie FLE anpassar automatiskt med hjälp av elektroniken sin pumpeffekt till de aktuella förhållandena, för att ge optimal komfort.

Skydd mot igensättning

Flygts pumpar kännetecknas av hög tillförlitlighet och lång livslängd. Pumparna i serierna FLA och FLE har särskilda lösningar för att förhindra igensättning. Motorn skyddas mot skräp och smuts med ett filter av sinterbrons. Axeln är ihålig och skapar ett extra flöde som minskar risken för avsättningar av fast material i pumpen och även mot ansamling av luftfickor.

Skydd mot blockering

Pumparna i FLE-serien avkänner automatiskt blockering. Om motorn blockeras maximeras motormomentet automatiskt. Både FLA och FLE har lager av grafit, vilket innebär att de klarar en kort tids torrkörning utan att lagren skär.






Pumphuset har särskilda nyckelgrepp för att ge stadig fasthållning vid montage.





Egenskaper

- Partikelfilter av sinterbrons
- Ihålig axel för att förebygga avlagringar/luftansamling
- Grafitbaserade glidlager
- Alla roterande delar som kommer i kontakt med vatten består av korrosionsbeständiga material
- FLE har dessutom elektronisk avkänning och automatisk anpassning av pumpflödet till systemets aktuella behov

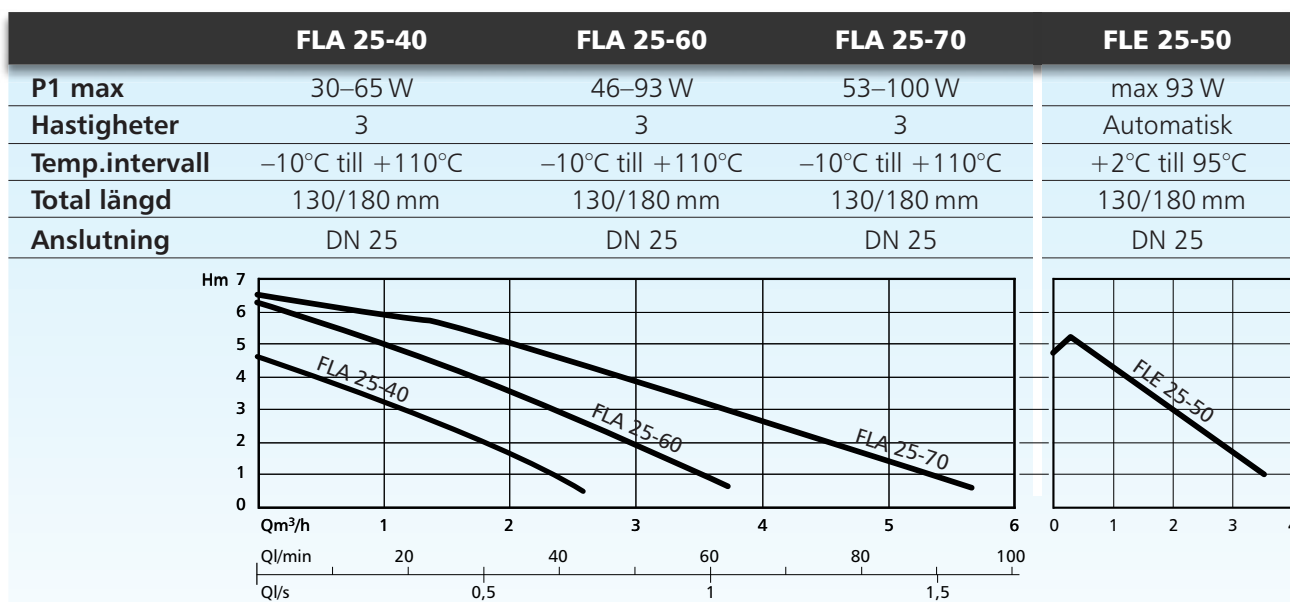

Enkel inställning med FLE

Välj driftläge i det patenterade styrsystemet med utgångspunkt från systemtrycket. Normalläget täcker 80% av förekommande installationer.

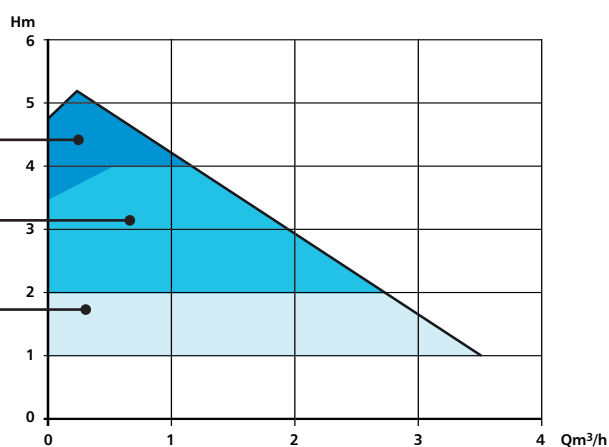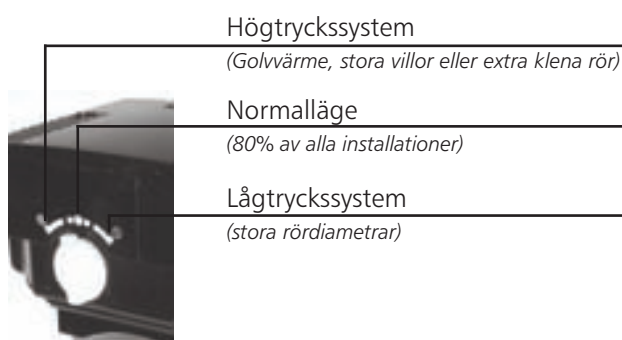

Rikstäckande service, kvalitet i världsklass

Som ledande leverantör av anläggningar för vätskehantering kan Flygt erbjuda ett komplett sortiment av produkter och lösningar för värme/kyla, dränering, renvatten och avlopp.

Flygts Pumpar finns representerat i hela landet sedan 1922. Med vårt rikstäckande nät av egna och auktoriserade serviceverkstäder får du alltid den hjälp du behöver, oavsett om det gäller schemalagt underhåll eller expressleverans av någon reservdel.

ITT Flygt Pumpar

Malmö

ITT Flygt
Agnefridsvägen 194
213 75 Malmö
tel 040-671 62 60
fax 040-21 17 18

Göteborg

ITT Flygt
Exportgatan 38 C
422 46 Hisingsbacka
tel 031-52 04 50
fax 031-52 05 50

Stockholm

ITT Flygt
Gesällvägen 33
174 87 Sundbyberg
tel 08-475 67 00
fax 08-475 69 70

Örebro

ITT Flygt
Boställsvägen 4
702 27 Örebro
tel 019-27 38 50
fax 019-27 38 55

Sundsvall

ITT Flygt
Norra vägen 34
856 50 Sundsvall
tel 060-10 18 10
fax 060-10 24 91

Rätt till ändringar utan föregående meddelande förbehålles



www.flygt.se